



Eco Prim VG



Çok düşük seviyede zararlı organik bileşen (VOC) yayan, kullanıma hazır, solventsiz, su dispersiyonlu akrilik astar.



KULLANIM ALANI

İç mekânlardaki tüm emici yüzeylerde, tesviye bileşenlerinin yapışmasını iyileştiren, her amaca uygun akrilik astar.

Bazı uygulama örnekleri

- MAPEI tesviye ürünlerinin (alt yüzey hazırlığı için ürünlere bakınız) uygulanmasından önce, çok sıkı ve pürüzsüz çimento esaslı sıvalar ve beton zeminlerin hazırlanması.
- Tesviye edilmeden ya da çimento esaslı yapıştırıcı uygulanmadan önce alçı ve anhidrit yüzeylerin hazırlanması.
- Emici, gözenekli ve tozlu yüzeylerin, kendiliğinden yapışan ve/veya "tack-dry" teknolojisiyle serbest serimli LVT (Luxury Vinyl Textiles) uygulanmadan önce hazırlanması.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Eco Prim VG solvent içermeyen, kolay uygulanan, akrilik reçine esaslı, su dispersiyonlu astdır. Mükemmel bir yapışmaya, esnekliğe, su ve yaşlanma dayanımına sahiptir.

Eco Prim VG kullanıma hazır, beyaz renkli sıvıdır. Fırça veya rulo ile uygulanabilir.

Eco Prim VG yanıcı değildir ve çok düşük seviyede zararlı organik bileşen yayma özelliğine (EMICODE EC1

Plus) sahiptir, dolayısıyla uygulayıcı ve son kullanıcı sağlığı açısından kesinlikle zararsızdır. Özel hiçbir önlem alınmadan depolanabilir.

ÖNERİLER

- **Eco Prim VG**'yi yalnızca iç mekânlardaki zeminlerde kullanın.
- Magnezyum alt yüzeylerde **Primer EP** veya **Mapeprim SP** kullanın.
- **Eco Prim VG**'yi kapiler neme maruz alt yüzeylere uygulamayın.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Alt yüzey hazırlığı

Alt yüzeyler eşit oranda kuru, sağlam, tozdan, gevşek parçalardan, çatlaklardan, boya, balmumu, yağ, pas ve alçı kalıntılarından veya yapışmayı engelleyebilecek diğer malzemelerden arındırılmış olmalıdır.

Her ülkenin yürütmekteki yönetmelikleri dikkatlice takip edilmelidir.

Mevcut kapiler nem olmadığından emin olunması gereklidir.

Isı ve ses yalıtımı katmanları ve hafif betonlar ile çıplak toprak üzerine dökülmüş serbest şaplar, kapiler nemi önlemek için nem bariyeri ile korunmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER (tipik değerler)	
ÜRÜN KİMLİĞİ	
Kıvam:	akışkan sıvı
Renk:	açık mavi
Yoğunluk (g/cm ³):	1,01
pH:	8,0
Katı madde miktarı (%):	24
EMICODE:	EC1 Plus – çok düşük yayım
UYGULAMA BİLGİSİ (+23°C ve % 50 B.N.)	
Uygulama sıcaklığı:	+5°C ile +35°C arası
Kuruma zamanı -beton:	15 – 20 dakika
Üzerine yapıştırıcı veya tesviye bileşeni uygulanmasından önce bekleme süresi: -beton:	2 – 3 saat
NİHAİ PERFORMANS BİLGİSİ	
Nem dayanımı:	mükemmel
Yaşlanma dayanımı:	mükemmel
Solvent ve yağlara dayanım:	iyi
Asit ve alkali dayanımı:	iyi
Sıcaklık dayanımı:	mükemmel

Astarın uygulanması

Eco Prim VG kullanıma hazırdır, fırça ya da rulo ile uygulanabilir. Astar tamamen kuru olduğunda tesviye bileşeni veya harç uygulamak mümkündür. Kuruma zamanı, alt yüzeyin emiciliğiyle ve ortam şartlarıyla (sıcaklık ve nem) yaklaşık 2 ve 3 saat arasında değişkenlik gösterir. Ancak 24 saatten fazla beklenmesi önerilmez.

Temizlik

Eco Prim VG zeminlerden, duvar kaplamalarından, aletlerden, ellerden ve kıyafetlerden, henüz ıslakken suyla temizlenebilir. Kuru olduğunda, alkol veya **Pulicol 2000** kullanın.

TÜKETİM

Tüketim, alt yüzeyin porozitesine ve ürünün nasıl uygulandığına bağlı olarak 0,10 ile 0,20 kg/m² arasında değişkenlik gösterir.

PAKETLEME

Eco Prim VG, 5 ve 10 kg'lık bidonlarda bulunur.

Depolama

Eco Prim VG normal şartlar altında, orijinal kapalı ambalajında 12 ay saklanabilir. Uzun süreli dona maruz bırakmayın.

HAZIRLIK VE UYGULAMA İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI

Eco Prim VG karışımların sınıflandırılmasına yönelik güncel yönetmeliklere göre tehlikeli değildir. Kimyasal ürünlerin kullanımına ilişkin genel önlemlerin alınmasının yanı sıra koruyucu eldiven ve gözlük kullanımı önerilir. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Uygulama sırasında ve sonrasında ve ürünün kuruması esnasında iyi bir havalandırma sağlayın. Ürünle çalışırken sigara içmeyin, herhangi bir şey yemeyin, içmeyin. Ürünün cilt veya göz ile temas etmesi halinde derhal bolca su ile yıkayın. Ürünün kanalizasyona, su kaynaklarına ulaşmasına izin vermeyin. Toprağa karışmasını önleyin. Aletleri kullandıktan hemen sonra sabun ve su ile temizleyin. Sadece uygun şekilde boşaltılan ambalajlar geri dönüştürülebilir. Kuru ürün artıkları normal evsel atık olarak bertaraf edilebilir. Ürünümüzün kullanımıyla ilgili güvenlik kuralları hakkında detaylı ve tam bilgi için, lütfen Güvenlik Bilgi Formunun en son versiyonuna başvurunuz.

PROFESYONEL KULLANIM İÇİN.



UYARI

Her ne kadar bu ürünün bilgi föyünde yer alan teknik detay ve öneriler en iyi bilgi ve deneyimlerimizle oluşturulmuşsa da, yukarıdaki tüm bilgiler her durumda yalnızca gösterge niteliğinde ve uzun süreli pratik uygulamalardan sonra onaya tabii kabul edilmelidir, bu nedenle bu ürünü kullanmak niyetindeki her kişi, önceden ürünün öngörülen uygulamaya uygun olduğundan emin olmalıdır: her durumda, ürünün kullanımından kaynaklanacak sonuçlardan tek başına kullanıcı sorumludur.

Lütfen ürünün www.mapei.com adresindeki web sitesinde bulunan teknik föyünün mevcut versiyonuna başvurunuz.

YASAL UYARI

www.mapei.com.tr adresinde de yayınlanmakta olan bu Teknik Bilgi Föyünün içeriği değiştirilmemeli ve müdahale edilmemelidir. **BU TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜN 3. KİŞİLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLEREK İÇERİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE MAPEI'NİN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI TAMAMEN ORTADAN KALKAR. Bu nedenle ve 3. kişiler tarafından müdahale edilmiş/değiştirilmiş olma ihtimaline binaen lütfen teknik bilgi föyünün güncel içeriğini www.mapei.com.tr adresinden teyit ediniz.**

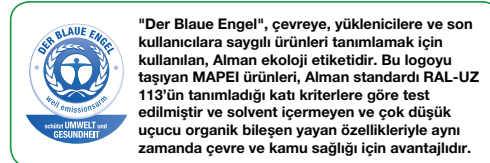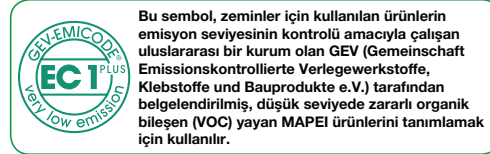

Ürüne ait ilgili tüm referanslar talep edilmesi halinde sunulur ve www.mapei.com adresinden alınabilir



**Eco Prim
VG**